Q001
Q099
Q109

Ambito di Intervento Q109

Ambito di Intervento Q099

- TIPO 1 2LG-3_27W
- TIPO 2 5ME-4_29W
- TIPO 3 4ME-8_45W
- TIPO 4 3ME-8_45W

INQUADRAMENTO

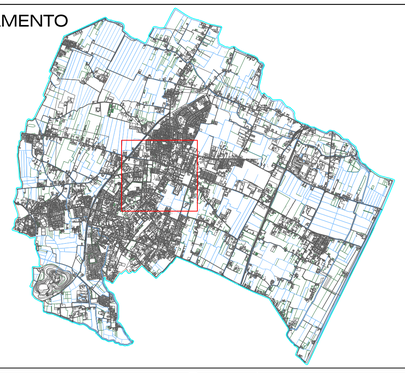

LEGENDA

	Quadro da revisionare		Nuova linea elettrica interrata interrata in cavo FG16 su cavidotto di nuova realizzazione eseguito su banchina o sede stradale
	Quadro elettrico da rifare entro armadio esistente		Nuovo plinto di fondazione realizzato in opera o di tipo prefabbricato, completo di pozzetto e chiusino in ghisa carrabile.
	Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays S05 4,7 1M 4000°K 21W, verniciatura del sostegno e revisione delle derivazioni		Punto luce o sostegno da demolire
TIPO X	Ricablaggio apparecchio Guzzini Argo con Kit relamping a Led Cree RKT Ø 430 mm 4000°K, di tipologia indicata nella tavola grafica, e revisione delle derivazioni		Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays STU-M 4,5 2M 4000°K 33W, verniciatura sostegno e revisione delle derivazioni
	Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays S05 4,7 2M 4000°K 43W, verniciatura del sostegno e revisione delle derivazioni		Sostituzione punto luce con sostegno cilindrico zincato e verniciato hft 5m con apparecchio AEC Ecorays STU-M 3,5 2M 3000°K 33W, e nuove derivazioni
	Sostegno da Verniciare RAL 7021 punto luce non soggetto ad intervento		Sostituzione punto luce con sostegno conico zincato HFT 8 m, apparecchio Philips Unistreet BGP 202 Led 54 DM12 39W e nuove derivazioni
	Sostituzione punto luce con palo conico zincato HFT 9 m e traversa per proiettore, apparecchio Eral Prolamp Led 130W e nuove derivazioni		Sostituzione apparecchio con Philips Unistreet BGP 202 Led 54 DM12 39W, revisione delle derivazioni e verniciatura del sostegno
	Sostituzione apparecchio con Philips Unistreet BGP 202 Led 35 DM10 24 W, revisione delle derivazioni e verniciatura del sostegno		Sostituzione punto luce con sostegno cilindrico zincato e verniciato hft 4.5m con apparecchio AEC Ecorays STU-M 4,5 2M 4000°K 33W, e nuove derivazioni
	Sostituzione apparecchio con Proiettore Led Eral Prolamp 2.0 97793N07 40W ottica assimmetrica 07 4000°K CL II e revisione delle derivazioni		Sostituzione apparecchio con Proiettore Philips BVP650 T25 DX50 LED440-4S/740 280W, e revisione delle derivazioni
	Punto luce costituito da palo conico verniciato RAL 7023 HFT 7m con braccio doppio 180° sporgenza 1,5 m e 2 apparecchi Philips Unistreet BGP203 LED90 DW50 58W		Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays S05 4,7 1M 4000°K 31W, verniciatura del sostegno e revisione delle derivazioni
	Nuovo punto luce costituito da sostegno cilindrico zincato e verniciato hft 5m con apparecchio AEC Ecorays S 4,5 2M 4000°K 33W, e nuove derivazioni		Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays STU-M 4,7 1M 4000°K 31W, verniciatura sostegno e revisione delle derivazioni

COMUNE DI ABANO TERME (PD)

S.I.M.E.T. S.r.l.
Via Marco Polo,31
Albignasego (PD)
Tel. 049/685449
Fax 049/684816

consip

SERVIZIO LUCE 3

LOTTO 2

FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO A. ADIGE, VENETO

TAV 10

PROGETTO TECNICO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI - STRALCIO 2

Q001	PIAZZA MERCATO
Q099	VIALETTO BADEN POWELL
Q109	VIA PAGANINI

SCALA: 1:1000

DATA: GIUGNO 2018

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera , anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione , ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 07/08/1990 N. 241 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessaria l'esibizione degli elaborati presentati dalle società costituenti l'ATI, di essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/90, dei commi 4,5 e 6 dell'art. 5 e comma 3 lett. d) dell'art. 8 del DPR 27/06/1992 N. 352. In caso di violazioni, i contravventori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 352/92, si renderanno responsabili, anche penalmente.