CITTA' DI ABANO TERME [c_a001] - Codice AOO: c_a001 - Reg. nr.0045866/2018 del 20/12/2018

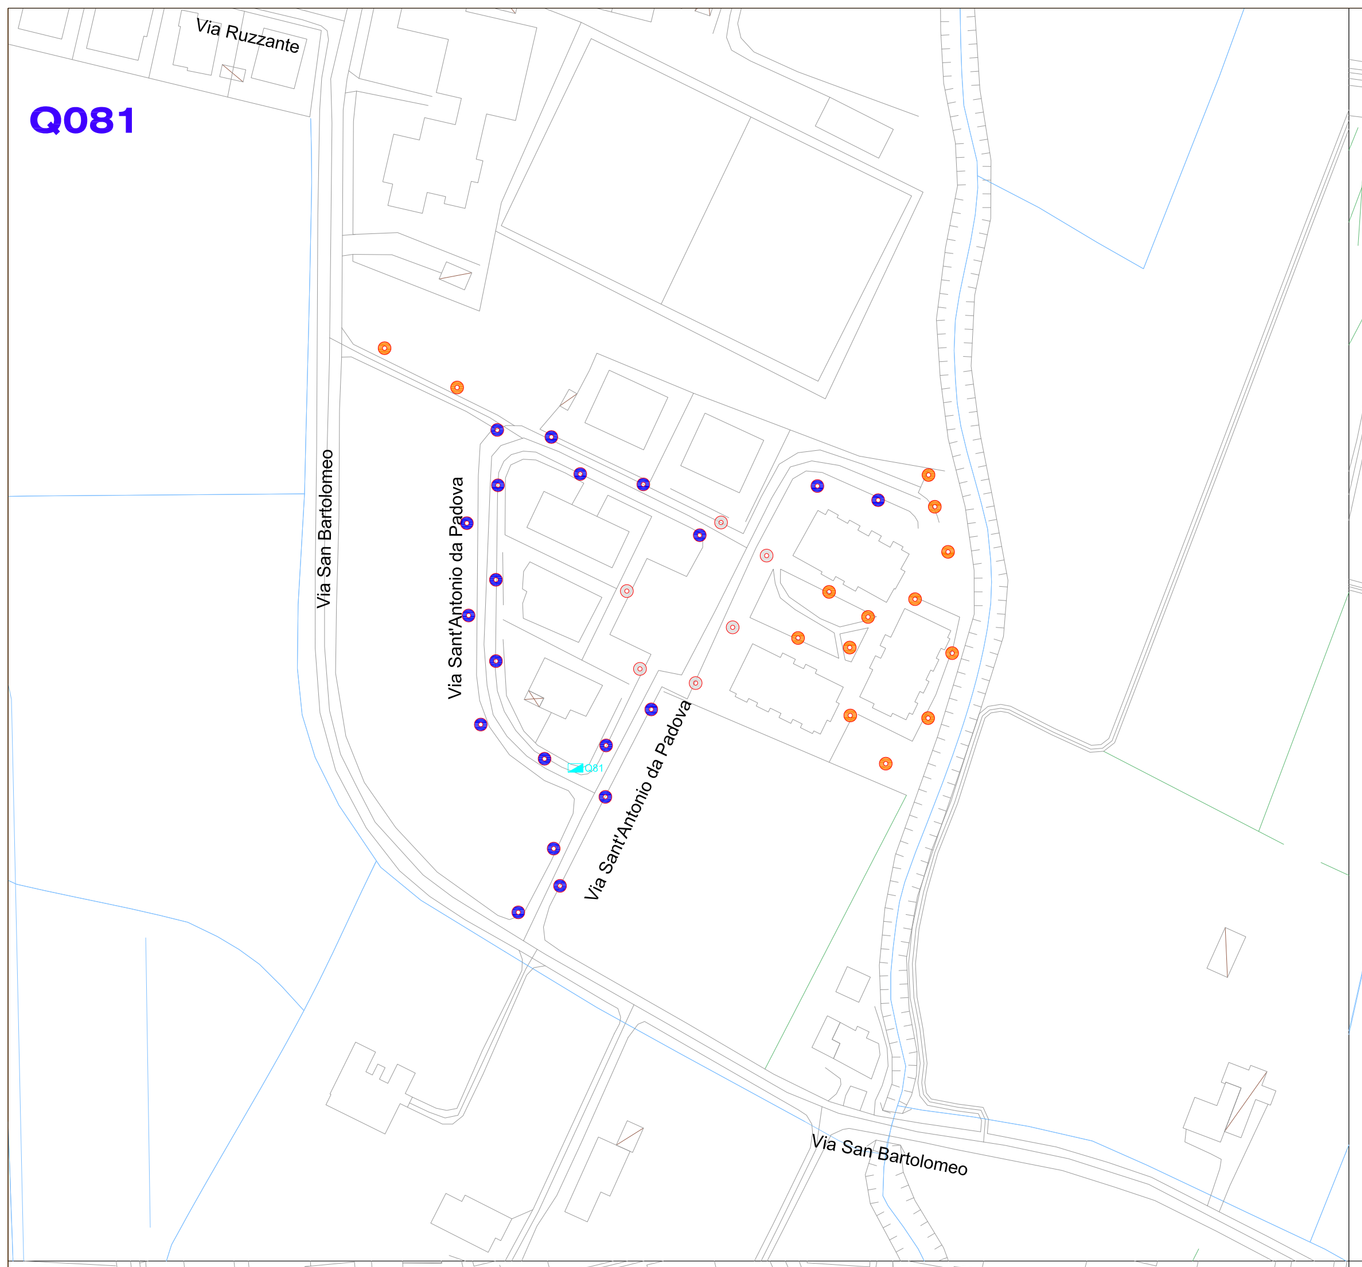

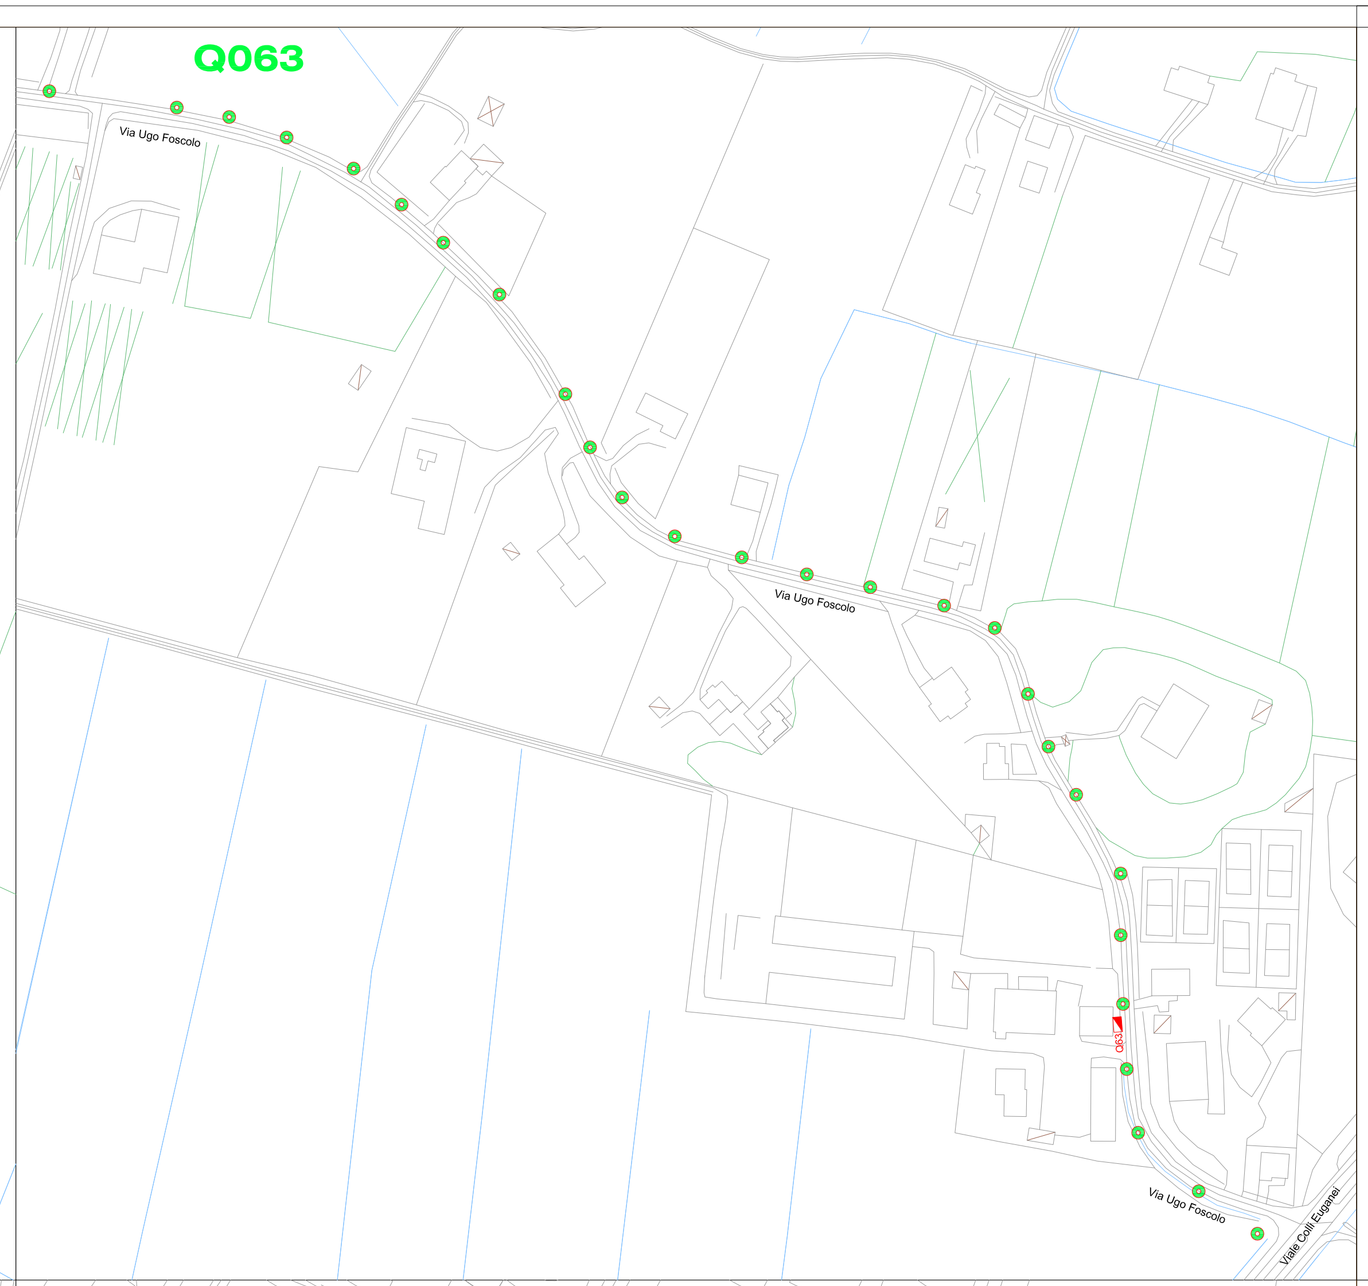

INQUADRAMENTO

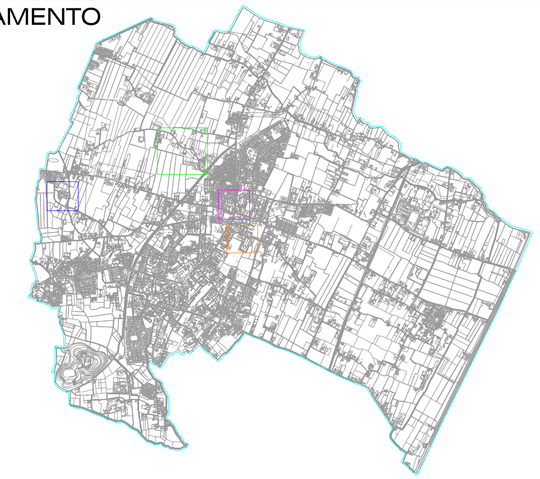

LEGENDA

	Quadro elettrico da revisionare		Nuova linea eletrica interrata interrata in cavo FG16 su cavidotto di nuova realizzazione eseguito su banchina o sede stradale
	Quadro elettrico da rifare entro armadio esistente		Sostituzione punto luce con mensola a parete in acciaio zincato, apparecchio Philips BGP 202 Led45 DM12 30W, nuovo montante e nuove derivazioni
	Quadro elettrico non soggetto ad intervento		Sostituzione punto luce con palo conico zincato Hft 6m, apparecchio Philips BGP 202 Led45 DM12 30W, e nuove derivazioni
	Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays STU-M 3,7 1M 3000°K 31W, verniciatura sostegno e revisione delle derivazioni		Nuovo plinto di fondazione realizzato in opera o di tipo prefabbricato, completo di pozzetto e chiusino in ghisa carrabile.
	Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 50 DM12 34W, nuove derivazioni e verniciatura del sostegno RAL 7043		Ricablaggio apparecchio Neri Lampara con Kit relamping a Led Cree RKT Ø 384 mm 3000°K, tipo 3ME-4 29W, eliminazione della coppa e revisione delle derivazioni
	Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 40 DM12 27W, nuove derivazioni e verniciatura del sostegno RAL 7043		Sostituzione punto luce con prolettore a parete tipo Eral Prolamp 2.0 a led 80520N07 40W, nuovo montante con tubo in acciaio zincato Ø 25 mm e revisione delle derivazioni
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays STU-M 4,5-1M 16W, revisione delle glunzioni elettriche e verniciatura del sostegno		Ricablaggio apparecchio Neri Lampara con Kit relamping a Led Cree RKT Ø 384 mm 4000°K, tipo 5ME-3 27W, eliminazione della coppa e revisione delle derivazioni
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays S05 4,7-1M 21W, 4000°K revisione delle glunzioni elettriche e verniciatura del sostegno		Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays TP-S 3,5 2M 3000°K 33W, verniciatura sostegno e revisione delle derivazioni
	Punto luce non soggetto ad intervento		Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays S05 3,7-1M 21W, 3000°K, revisione delle glunzioni elettriche e verniciatura del sostegno
	Sostituzione apparecchio con AEC EcoRays S05 4,7-2M 43W, revisione delle glunzioni elettriche e verniciatura del sostegno		

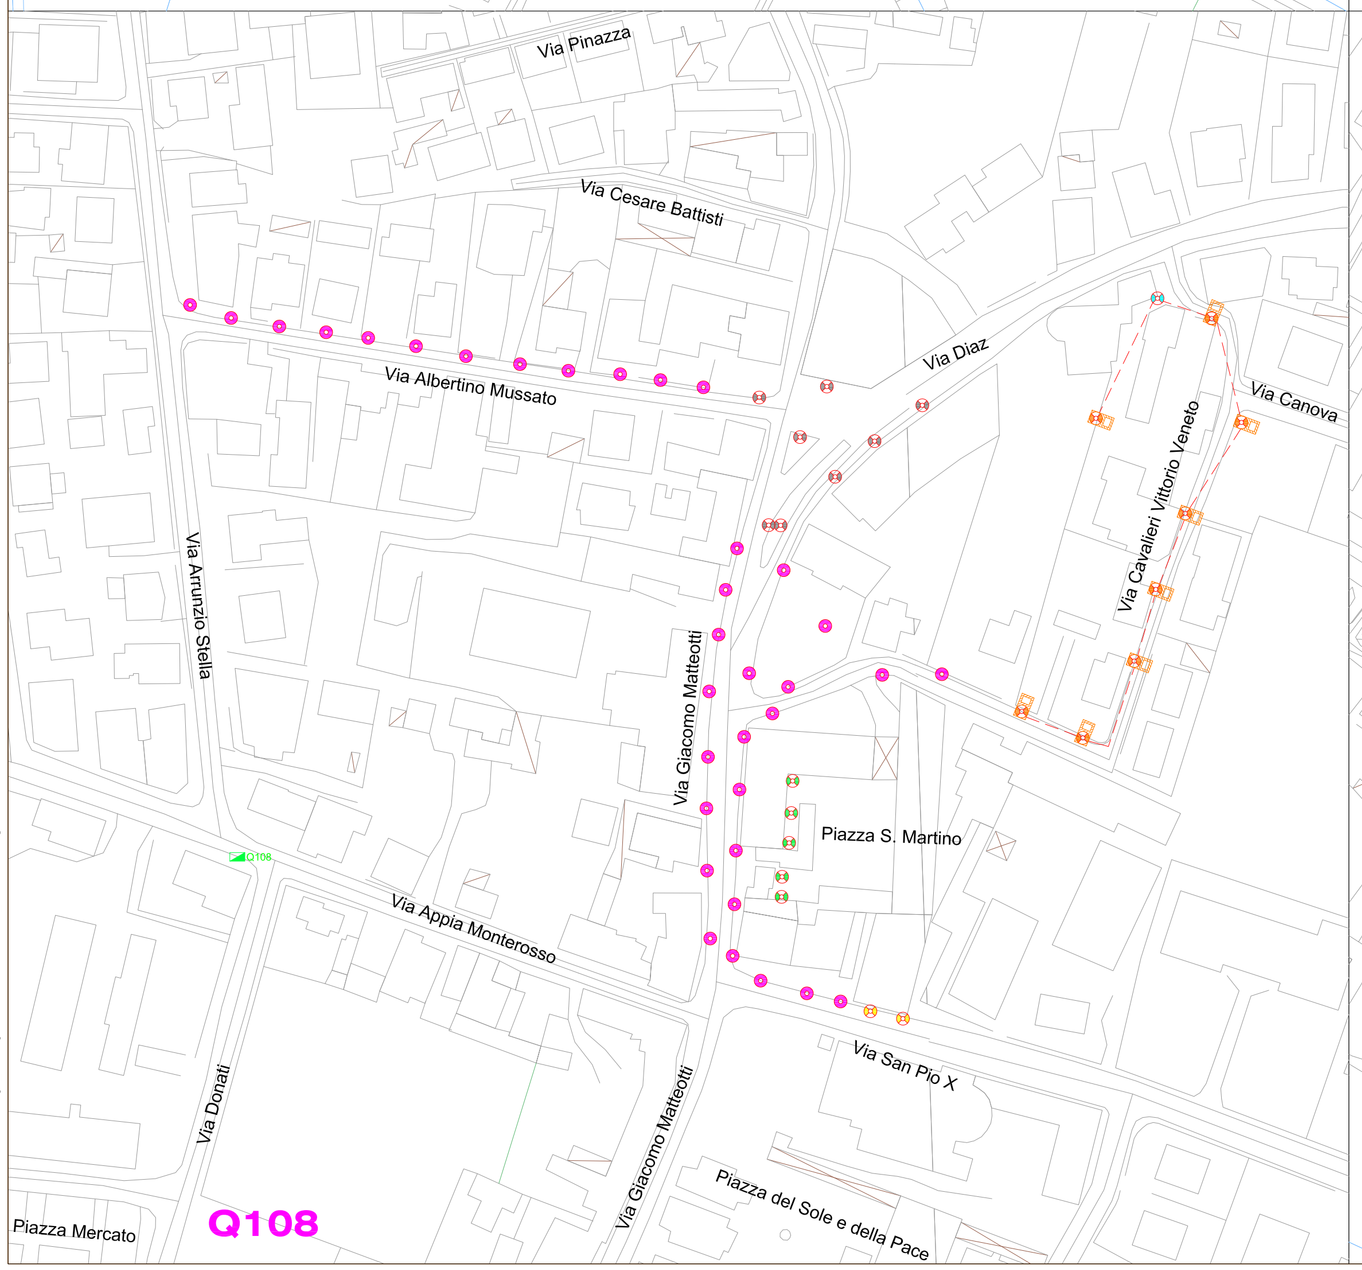

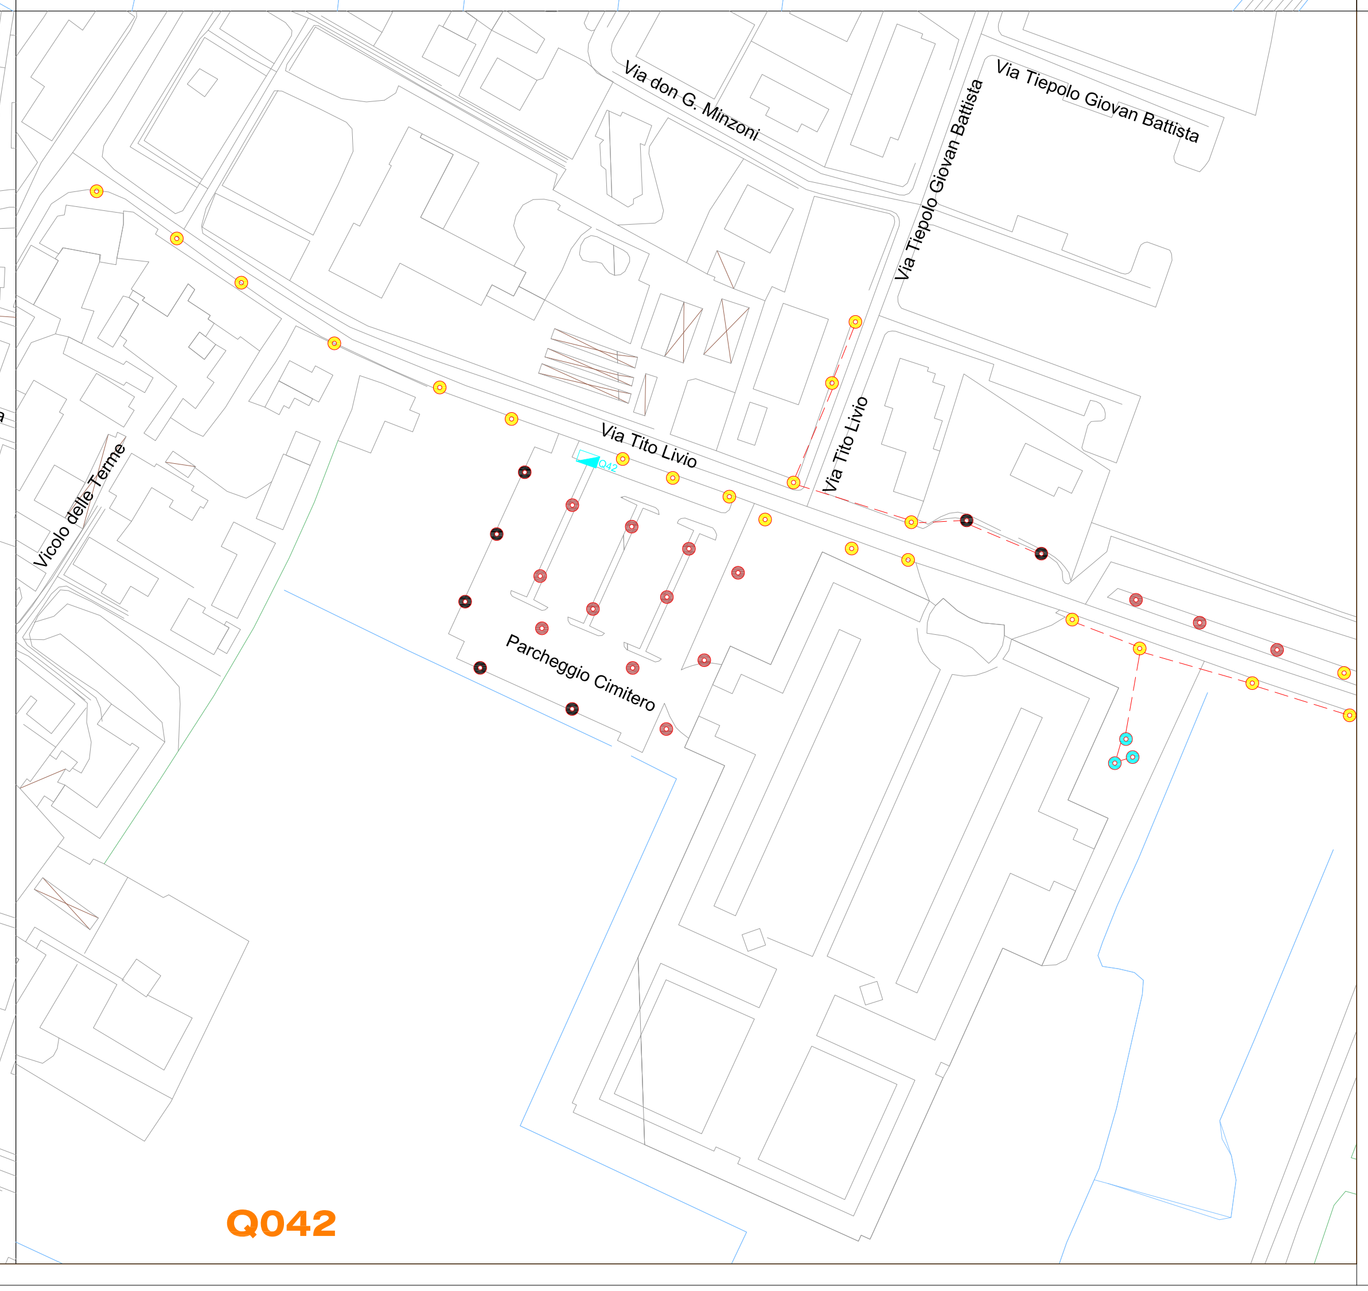

COMUNE DI ABANO TERME (PD)

S.I.M.E.T. S.r.l.
Via Marco Polo,31
Abbignasego (PD)
Tel. 049/685449
Fax 049/684816

consip

SERVIZIO LUCE 3

LOTTO 2

FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO A. ADIGE, VENETO

TAV 20

PROGETTO TECNICO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI - STRALCIO 2

Q 42	VIA TITO LIVIO
Q 63	VIA UGO FOSCOLO
Q 81	VIA SANT'ANTONIO
Q 108	VIA APPIA MONTEROSSO

SCALA: VARIE

DATA: GIUGNO 2018

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C.- e dalla L. 22/04/1941 N. 663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, trasformazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 07/08/1990 N. 241 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessario l'estrazione degli elaborati presentati dalle società costituenti l'ATI, gli essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/90, dei commi 4.5 e 6 dell'art. 5 e comma 5 lett. d) dell'art. 8 del DPR 27/06/1992 N. 352. In caso di violazioni, i contro-venitori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 352/92, si renderanno responsabili, anche penalmente.