INQUADRAMENTO

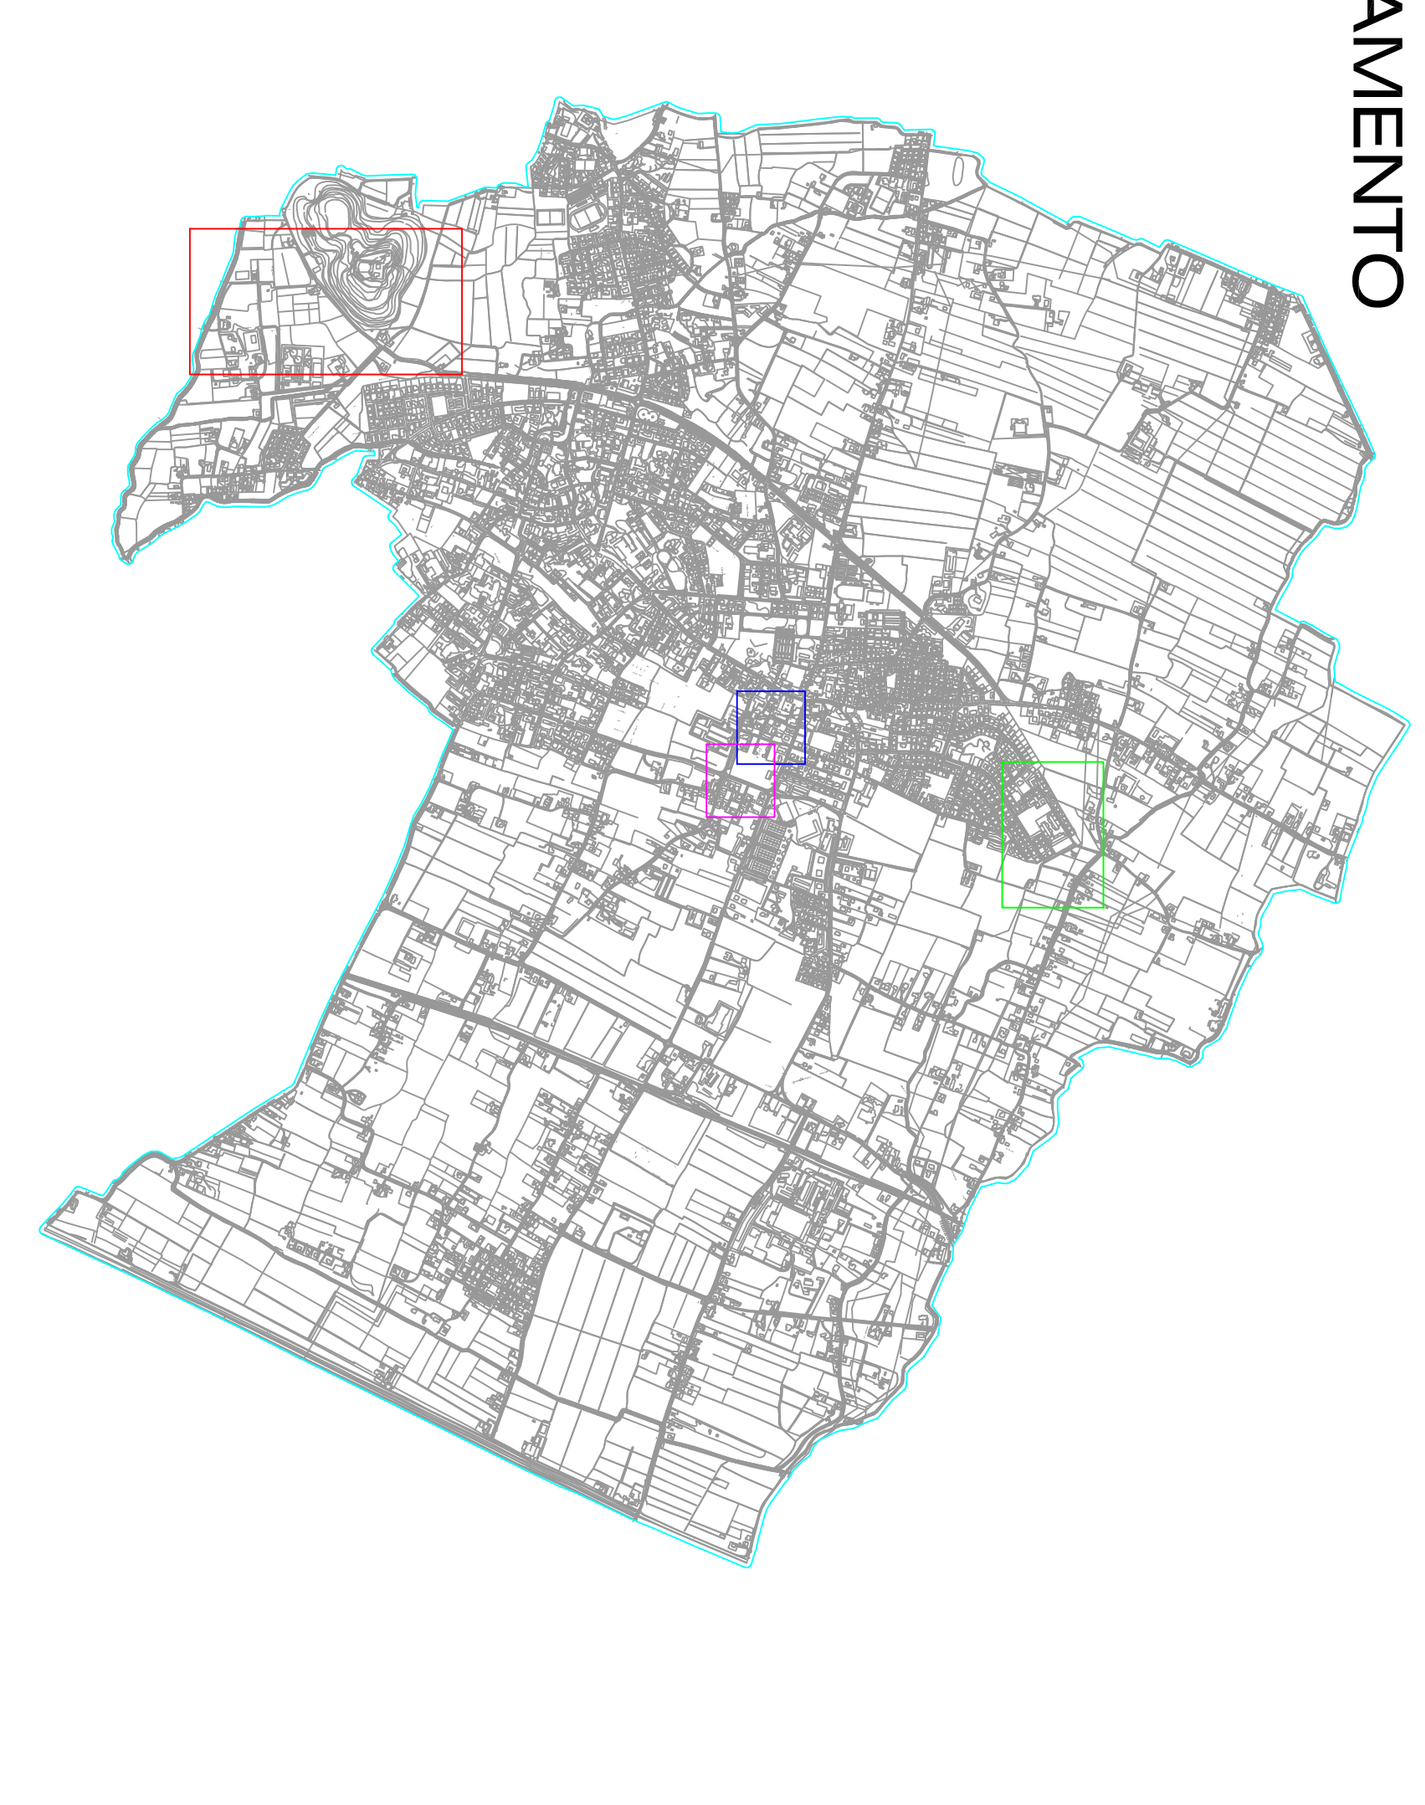

LEGENDA

Quadro elettrico da revisionare
Quadro elettrico da rifare su armadio esistente
Nuovo punto luce con sostegno conico zincato HFT 6 m, apparecchio Philips Unistreet BGP 202 Led 30 DM12 21W e nuove derivazioni
Nuova linea di alimentazione a parete in cavo FG7OR entro tubazione in PCV serie pesante di nuova realizzazione
Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 60 DW50 42W, nuove derivazioni
Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 45 DM12 30W, nuove derivazioni e verniciatura del sostegno RAL 7043
Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 50 DM12 34W, nuove derivazioni e verniciatura del sostegno RAL 7043
Sostituzione punto luce con sostegno conico zincato HFT 6 m, apparecchio Philips Unistreet BGP 202 Led 45 DM12 30W e nuove derivazioni
Sostituzione punto luce con sostegno conico zincato HFT 7 m, apparecchio Philips Unistreet BGP 202 Led 45 DM12 30W e nuove derivazioni
Sostituzione punto luce con sostegno conico curvo in acciaio zincato e verniciato Hft 8m sporgenza 2m, completo di AEC Italo STU-M 4,7 4M 80W e nuove derivazioni
Sostituzione apparecchio con Philips BGP202 LED 50 DM12 34W, nuove derivazioni
Nuova linea di alimentazione a parete in cavo FG7OR entro tubazione in PCV serie pesante di nuova realizzazione
Nuova linea di alimentazione in cavo FG7OR entro tubazione esistente
Sostituzione apparecchio con AEC Lanterna Firenze LF13 Led S05 4,5 2M 3000K° 33W e revisione delle derivazioni
Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays TP-S 4,5 2M 3000°K 33W, e revisione delle derivazioni
Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays STU-M 4,7 1M 3000°K 21W, e revisione delle derivazioni
Punto luce o sostegno linea aerea da demolire
Sostituzione apparecchio con AEC Ecorays STU-M 4,5 1M 4000°K 16W, e revisione delle derivazioni
Nuovo punto luce con sostegno conico zincato HFT 6 m, apparecchio Philips Unistreet BGP 202 Led 35 DM12 27W e nuove derivazioni
Sostituzione apparecchio con proiettore Eral Prolamp 2.0 Led 80763N07 180W, verniciatura del sostegno, revisione delle derivazioni e modifica cima palo
Nuovo plinto di fondazione realizzato in opera o di tipo prefabbricato, completo di pozzetto e chiusino in ghisa carrabile.
Sostituzione punto luce con sostegno conico zincato HFT 4 m, apparecchio AEC Ecorays STU-M 4,5 1M 4000°K 16W e nuove derivazioni

COMUNE DI ABANO TERME (PD)

S.I.M.E.T. S.r.l.
Via Marco Polo,31
Albignasego (PD)
Tel. 049/685449
Fax 049/684816

SERVIZIO LUCE 3
LOTTO 2

FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO A. ADIGE, VENETO

TAV 21

PROGETTO TECNICO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI - STRALCIO 2

Q 16	VIA BENEDETTO MARCELLO
Q 35	VIA JACOPO FACCIOLATI
Q 57	VIA SAN DANIELE
Q 70	PIAZZA DEL SOLE E DELLA PACE
Q 71	VIA GIOVAN BATTISTA TEPOLO

SCALA: VARIE
DATA: GIUGNO 2016

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 07/08/1990 N. 241 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessaria l'esibizione degli elaborati presentati dalle società costituenti l'ATI, di essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/90, dei commi 4,5 e 6 dell'art. 5 e comma 5 lett. d) dell'art. 8 del DPR 27/06/1992 N. 352. In caso di violazioni, i contravventori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 352/92, si renderanno responsabili, anche penalmente.